



PLIENINŲ STOGŲ SISTEMOS

VIENINTELIAI STOGAI
LIETUVOJE SU CERTIFIKATU



Turinys

Kodėl verta rinktis skardinių čerpių dangą?	3
Skardinių čerpių danga	4
Stogas sukuria namus	5
Skardinių čerpių danga	6
Stogas iš plieno	7
Skardinių čerpių danga	8
Stogas iš plieno	9
Žaliavos	10
Švediška plieno kokybė	11
Ivairiausių spalvų stogai	12
Kokybės garantija	13
Skardinių čerpių danga „Wenus“	14
Ant elegancijos bangos	15
Skardinių čerpių danga „Sara“	16
Aukščiausias pasiekimas	17
Skardinių čerpių danga „Aria“	18
Spalvota „Aria“	19
Skardinių čerpių danga „Zefir“	20
Didžiausias rentabilumas	21
Dangos	22
	23
Stogo priedų sistema	24
	25
Individualus stogo sertifikatas	26
Nesileisk apgaunamas!	27
Klasikinė stogo danga	28
	29
Klasikinė stogo danga – apdailos elementai	30
Pakavimas, pervežimas ir izoliavimas	31
Mašinų parkas	32
Šiuolaikinės technologijos	33
Pakavimas ir sandėliavimas	34
Transportas ir logistika	35
Skyrių adresai	36

Kodėl verta rinktis skardinių čerpių dangą?

Stogo dengimas blizgios vario spalvos skardinėmis čerpėmis 

Mus išskiria kokybė



Vienintelis Lietuvoje individualusis stogo sertifikatas, patvirtinantis cinko kiekį 275 g/m², kuris apsaugo stogą nuo korozijos ir užtikrina ilgaamžiškumą daugeliui metų.



Plieninių čerpių stogo dangų sistema BUDMAT® jau daugelį metų sėkmingai kuria namų įvaizdį. Ji tiesiog apvainikuoja ir puikiai papildo namus. Mūsų stogų dangos suteiks Jums komfortą, saugumą ir taip reikalingą mums visiems ramybę.

Mes garantuojame kompleksinius stogo sprendimus ir išpildome svajones apie idealius namus. BUDMAT® siūlomi stogai – tai aukščiausia kokybė ir kompleksinis pasiūlymas bei iki 30 metų garantija kartu su Individualiuoju stogo sertifikatu.

Skardinių čerpių danga

Stogo dengimas blizgios vyšnių spalvos skardinėmis čerpėmis 

Stogas sukuria namus

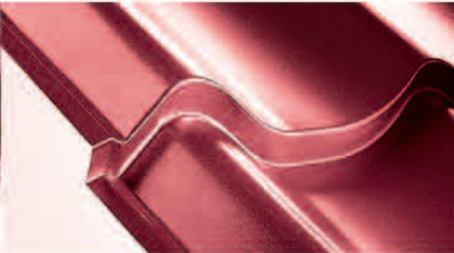

Visapusiškos ir profesionalios konsultacijos kiekviename stogo dengimo etape padeda patenkinti mūsų klientų lūkesčius. Geriausias to mūsų produktų pripažinimo įrodymas, šalia - mums svarbiausio - klientų pasitenkinimo yra gausūs prizai ir apdovanojimai: aukso medalis skardinių čerpių dangai SARA tarptautinėje mugėje BUDMA, Statybos pramonės rūmų prizas „Hit Budowlany“ [„Statybos Hitas“].



Todėl, siūlydami BUDMAT® produktus, mes siūlome ir užtikrintumą - iki 30 metų garantiją kartu su Individualiuoju stogo sertifikatu, nes žinome, kad tai stogas sukuria namus.

Vienintelis Lietuvoje Individualusis stogo sertifikatas, patvirtinantis cinko kiekį 275 g/m², kuris apsaugo stogą nuo korozijos ir užtikrina ilgą amžių daugeliui metų.



Skardinių čerpių danga

Stogo dengimas blizgios grafito spalvos skardinėmis čerpėmis 

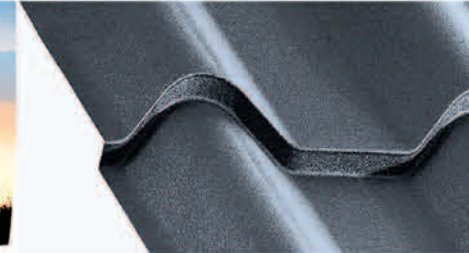

Plieninės stogo dangos galimybės beveik neribotos. Todėl BUDMAT® skardinių čerpių dangos, dengiamos ant renovuojamų ir istorinių objektų, puikiai pateisina pasitikėjimą. Naudojamos ant žiuolaikinių pastatų jos puikiai apvainikuoja dizainerių kūrybiškumą. Naujos rinkos tendencijos ir mus įkvėpia rasti geriausius sprendimus.

Įdomios formos, harmoningas dizainas ir profesionalios konsultacijos užtikrina kad sukursime elegantišką stogą, harmoningai įkomponuotą į supančią architektūrą.

Vienintelis Lietuvoje Individualusis stogo sertifikatas, patvirtinantis cinko kiekį 275 g/m², kuris apsaugo stogą nuo korozijos ir užtikrina ilgą amžių daugeliui metų.



Skardinių čerpių danga

Stogo dengimas žalios matinės spalvos skardinėmis čerpėmis **Zefir**



Stogas iš plieno



Plieninės stogų dangos BUDMAT® yra ypač estetiškos ir kartu praktiškos, ekonomiškios bei lengvai montuojamos. Skardinių čerpių dangos yra lengvesnės nei sunkios tradicinės dangos, todėl Jums nebereikės bereikalingai apsunkinti stogo ir tai leis jau šiame etape sumažinti statybos išlaidas.

Galimybė pasirinkti iš daugelio spalvų ir geriausios kokybės garantija yra pagrindiniai mūsų gaminių privalumai

Vienintelis Lietuvoje Individualusis stogo sertifikatas, patvirtinantis cinko kiekį 275 g/m², kuris apsaugo stogą nuo korozijos ir užtikrina ilgą amžių daugeliui metų.






Plieninės stogų dangos BUDMAT® yra gaminamos iš pirmaujančių pasaulio gamintojų, tokių kaip SSAB ir ArcelorMittal, tiekiamų žaliavų. Glaudžiai bendradarbiaudama su medžiagų tiekėjais ir klientais, plieno liejykla nuolat tobulina skardos gamybos technologiją. Pradinė medžiaga yra padidinto atsparumo S280GD rūšies plieninė skarda.

Tai yra karštai cinkuota plieninė skarda, kurioje cinko dangos masė siekia 275 g/m². Apytikslis metalo dangos storis 20µm (tai atitinka standartinius reikalavimus). Tokios cinko dangos naudojimas veiksmingai užkerta kelią rūgštims ir drėgmei ir užtikrina katodinę apsaugą galimų dangos pažeidimų vietose. Per šį procesą susidarius galvaniniam elementui, skarda tinkamai apsaugoma nuo korozijos atsiradimo, netgi nupjovimo vietose.

SSAB



Skardos pjūvis

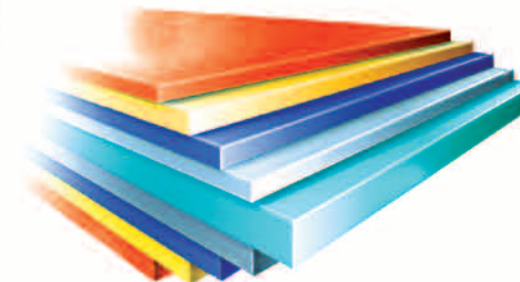

- dekoratyviniai dažai (su organinio stiklo dalelėmis)
- gruntiniai dažai
- konservuojantis grunto sluoksnis
- cinko danga
- plieninė skarda
- cinko danga
- konservuojantis grunto sluoksnis
- gruntiniai dažai
- apsauginiai dažai

Stogų dangos BUDMAT® pagamintos iš plieno, kuriam suteikiama daugelio metų garantija. Skardos lakštai, padengti blizgiojo ir matinio tipo poliesterio dangomis, kurios priklauso plonasluoksnių dangų tipui. Jų išorinio lako storis – 25-38 µm, o šiems produktams suteikiama raštiška garantija apima 10 metų laikotarpį. Ypač rekomenduojamos ir labiausiai patikrintos yra žinoma dangos iš švediškų skardos, padengtos Prelaq® Nova ir Prelaq® Nova Matt apvalkalais. Tai storasluoksnės dangos, su 50 µm storio organinio padengimo sluoksniu, 50 µm. Dėl to danga atsparesnė korozijai ir mechaniniams pažeidimams, o tai leidžia pratęsti jų garantinį periodą iki 30 metų. Ši skarda pasižymi didesniu atsparumu įvairioms frikinėms apkrovoms, kurios gali veikti stogą (pvz., sušalęs sniegas, montavimas). Viršutinėje organinio sluoksnio dalyje yra polimero grūdelių („Prelaq® NOVA Mat“ atveju – keramikos grūdelių), kurie apsaugo paviršių nuo išorinių pažeidimų.



30 metų
garantija

Siekdama išpildyti net ir pačių reikliausių klientų lūkesčius, firma „BUDMAT“® prekiauja keliasdešimties skirtingų spalvų stogų dangomis. Visos spalvos suderintos su „BUDMAT“ siūlomais priedais ir apdailos elementais, o taip pat su plieno lietvamzdžių sistema **Flamingo**.

Būtent todėl „BUDMAT“® asortimentas yra daug platesnis ir naudingesnis kiekvienam klientui, kuriam mes galime pasiūlyti kompleksinius sprendimus: nuo stogo dangos padengimo, apdailos elementų ir priedų sumontavimo, iki plieninių latakų sistemos **Flamingo** priderinimo.

PRELAQ®
COLORFUL BUILDING

Metalinių stogų čerpių privalumai:

- Individualus stogo sertifikatas, patvirtinantis produkto kokybę,
- iki 30 metų garantija,
- geriausi metalinių stogo čerpių pavyzdžiai, gaminami iš aukščiausios kokybės švediško plieno, kurį tiekia žinomas metalurgijos koncernas „SSAB“,
- padengtos geriausiomis apsauginėmis dangomis, kurios saugo stogo čerpes ir užtikrina jų patvarumą, tuo pačiu metu atlieka ir atitinkamas dekoratyvines funkcijas,
- paprastas ir greitas montavimas,
- ekonomiškiausias stogo sprendimas - nedidelis metalinių stogo čerpių svoris suteikia galimybę jas naudoti senų objektų renovacijai, o statant naujus statinius suteikia galimybę įrengti mažesnio svorio stogo konstrukciją, todėl stogo danga yra ekonomiškesnė,
- labai plačios spalvų pasirinkimo galimybės,
- estetiška išvaizda ir paprastas švaros užtikrinimas,
- nereikalauja jokios specialios priežiūros,
- metalinių stogo čerpių gamybai naudojamos naujausios technologijos,
- įgyvendinimo kompleksiskumas - dėl galimybės įrengti stogą kartu su firmos „BUDMAT“® gaminama plieno lietvamzdžių sistema **Flamingo** sudaroma pilna stogo sistema, kuriai suteikiama 30 metų garantija.

Skardinių čerpių danga „Wenus”

Ant elegancijos bangos



Latakas, latakų dugnelis, latakų laikiklis




Aptaki ir aukšta banga, elegantiška linija ir originalus profilis skardinių čerpių dangos VENUS skiriamosios savybės. Šiuolaikinis mašinų parkas, švediško plieno su dangomis PRELAQ® naudojimas gamybai ir inovacinių technologijų taikymas garantuoja išskirtinį produkto atsparumą. Rašytinė garantija skardinių čerpių dangai priklausomai nuo dangos rūšies gali apimti iki 30 metų laikotarpį, suteikdama puikias galimybes, taikyti ją specifinėje, pajūrio aplinkoje ir ant sakralinių objektų. Galimybė pasirinkti vieną iš daugelio įvairių skardinių čerpių dangos spalvų padidina jos patrauklumą, suteikia klientui visišką komfortą pasirenkant stogo spalvą. Puikus sprendimas, pabrėžiantis išskirtinę skardinių čerpių dangos eleganciją – panaudoti stogui plieninių latakų sistemą **Flamingo**.

Techninės charakteristikos


Bendras plotis	1102 mm
Dengiamas plotis	1000 mm
Modulio ilgis	400 mm
Aukštis	63 mm
Profilio aukštis	20 mm
Skardos storis	0,5 mm
Lakštų ilgis	1305-6505 mm
Spalvų paletė	28 spalvos

Kapiliarinis griovelis ir papildomas lovelis vandeniui nutekėti nuo stogo

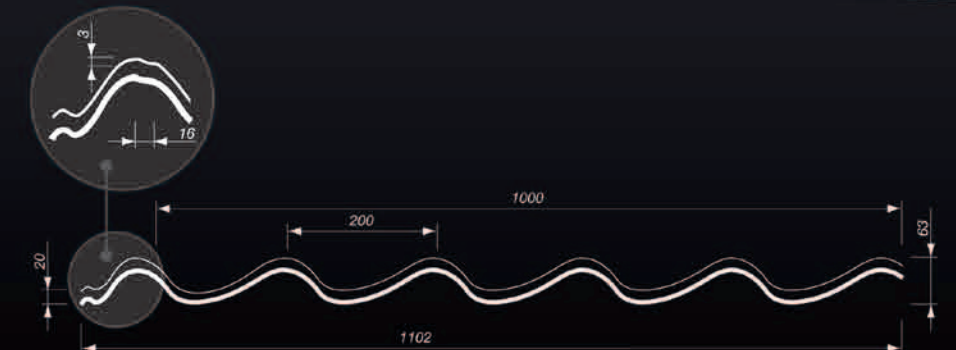

Skardinių čerpių danga „Sara”

Aukščiausias pasiekimas

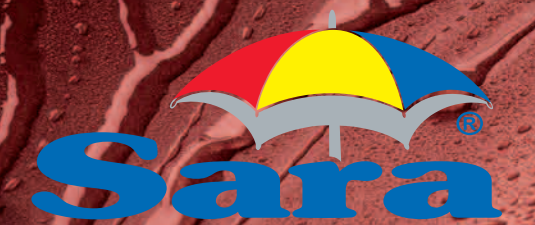



Viena iš labiausiai atpažįstamų ir žinomiausių skardinių čerpių dangų rinkoje. Daug kartinių apdovanota: už aukštą kokybę, estetiką ir tradicinį dizainą, primenantį keraminę dangą. Ypač vertinama rangovų ir klientų už: eleganciją, lengvą montavimą ir ypatingą ilgaamžiškumą (iki 30 metų garantija). Kaip jokia kita danga ji gali puikiai įsilieti į aplinkinę architektūrą, o dėl galimybės pasirinkti norimą spalvą, gali patenkinti net išrankiausiųjų lūkesčius. Todėl ši danga puikiai pateisina pasitikėjimą naudojant ją tiek naujuose, tiek renovuojamuose, tiek istoriniuose pastatuose, suteikdama jiems savitą ir nepakartojamą koloritą. Konkrečius skardinių čerpių dangos privalumus pabrėžia galimybė panaudoti plieninių latakų sistemą **Flamingo**.

Techninės charakteristikos

Bendras plotis	1180 mm
Dengiamas plotis	1100 mm
Modulio ilgis	350 arba 400 mm
Aukštis	43 mm
Profilio aukštis	20 mm
Skardos storis	0,5 mm
Lakštų ilgis	1155-6505 mm
Spalvų paletė	41 spalva

Kapiliarinis griovelis ir papildomas lovelis vandeniui nutekėti nuo stogo

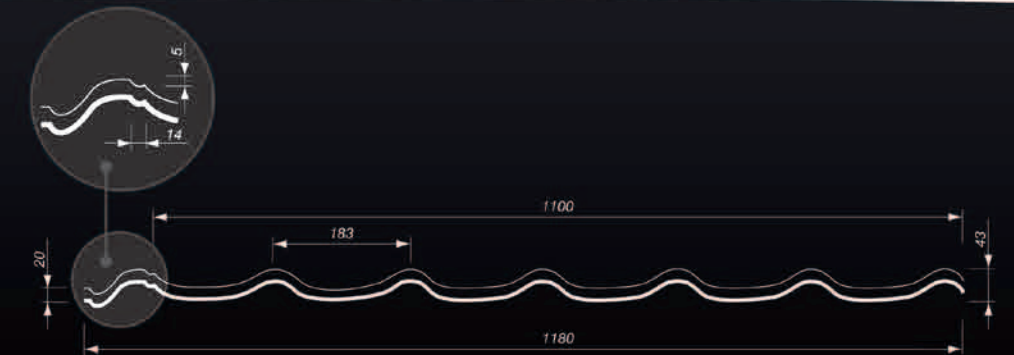

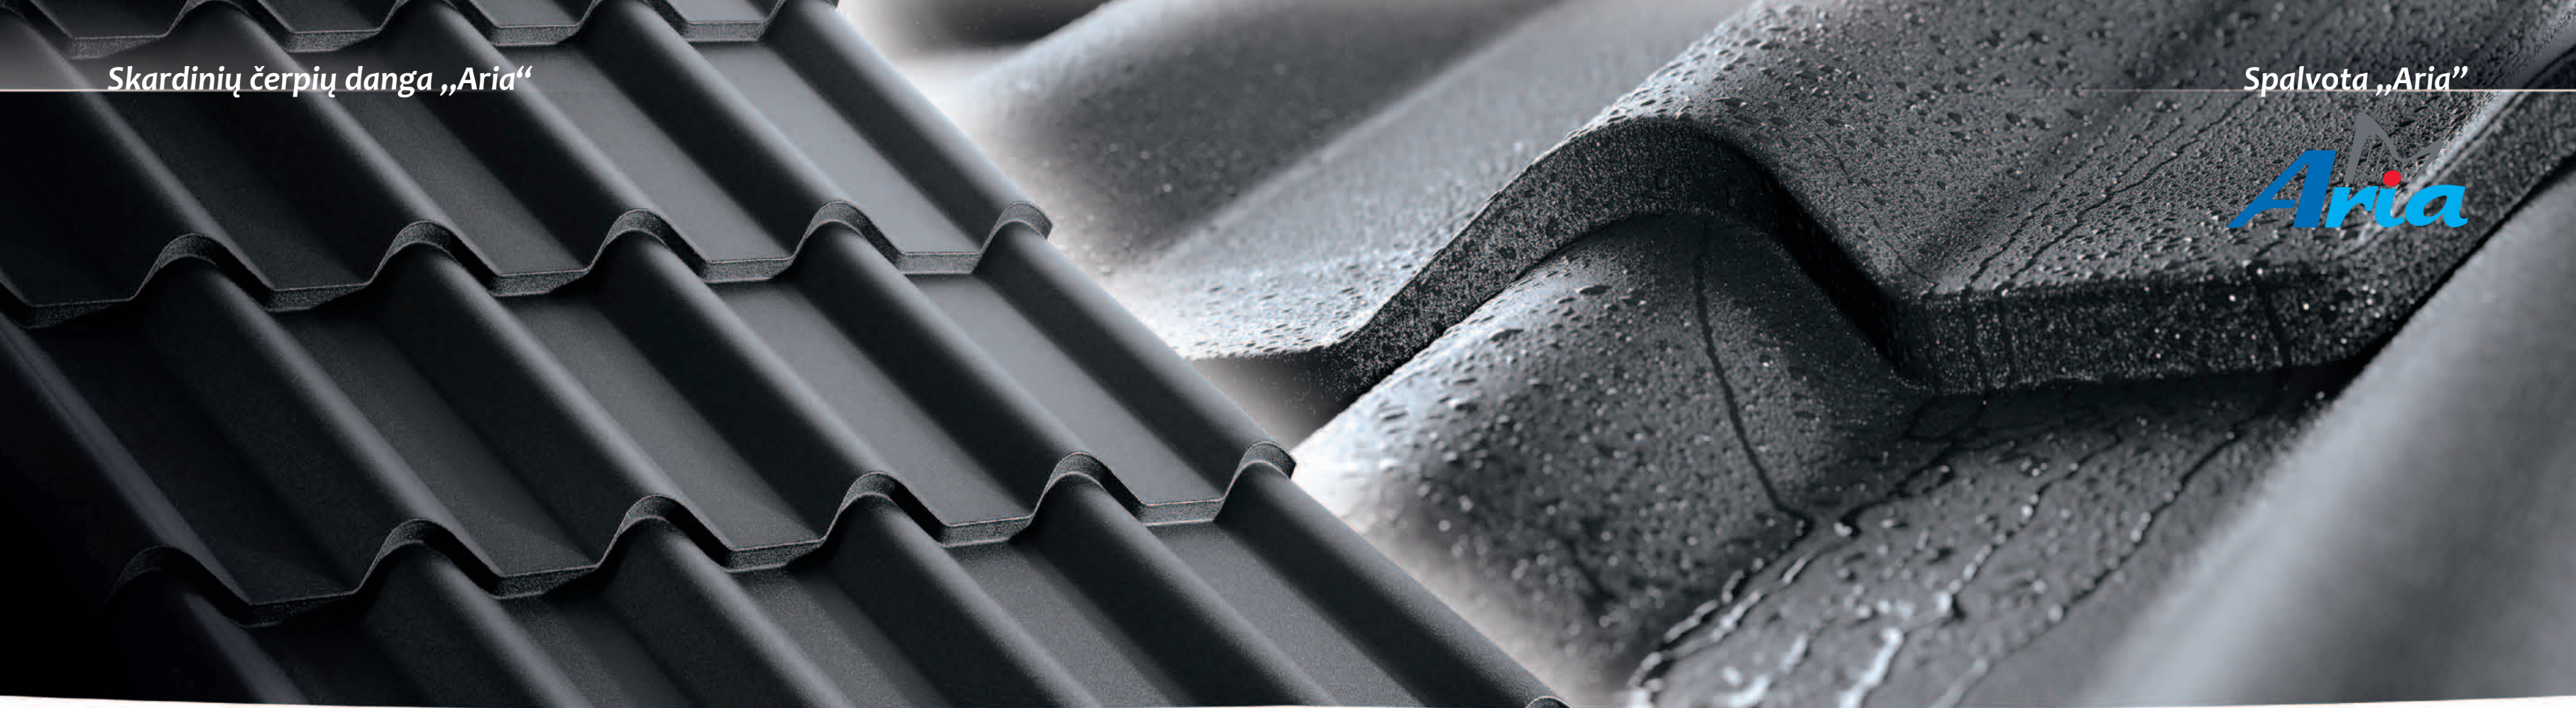

Skardinių čerpių danga „Aria“

Spalvota „Aria“



Nuolajos tvirtinimas prie latakų



Kokybė ir ilgaamžiškumas, patvirtintas iki 30 metų garantija – nes jos gamybai naudojama švediška skarda. Dėl nedidelio skardinių čerpių dangos lakšto svorio idealiai užsirekomenduoja tiek naudojant naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti, tiek renovuojamuose objektuose.


Patraukli išvaizda, įdomi ir novatoriška forma ir platus spalvų gamos pasirinkimas leidžia preciziškai pritaikyti stogo dangą prie pastato fasado ir jo aplinkos.


Firmos pasiūlymą papildo plieninių latakų sistema **Flamingo** – ją galite gauti įvairių spalvų – harmoningai besiderinanti su skardinių čerpių dangų spalvomis.

Techninės charakteristikos

Bendras plotis	1140 mm
Dengiamas plotis	1040 mm
Modulio ilgis	350 lub 400 mm
Aukštis	54 mm
Profilio aukštis	20 mm
Skardos storis	0,5 mm
Lakštų ilgis	1155-6505 mm
Spalvų paletė	46 spalvos

Kapiliarinis griovelis ir papildomas lovelis
vandeniui nutekėti nuo stogo

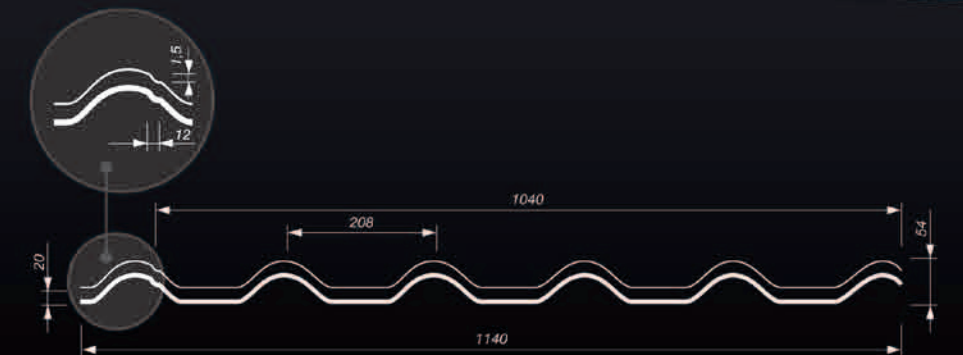

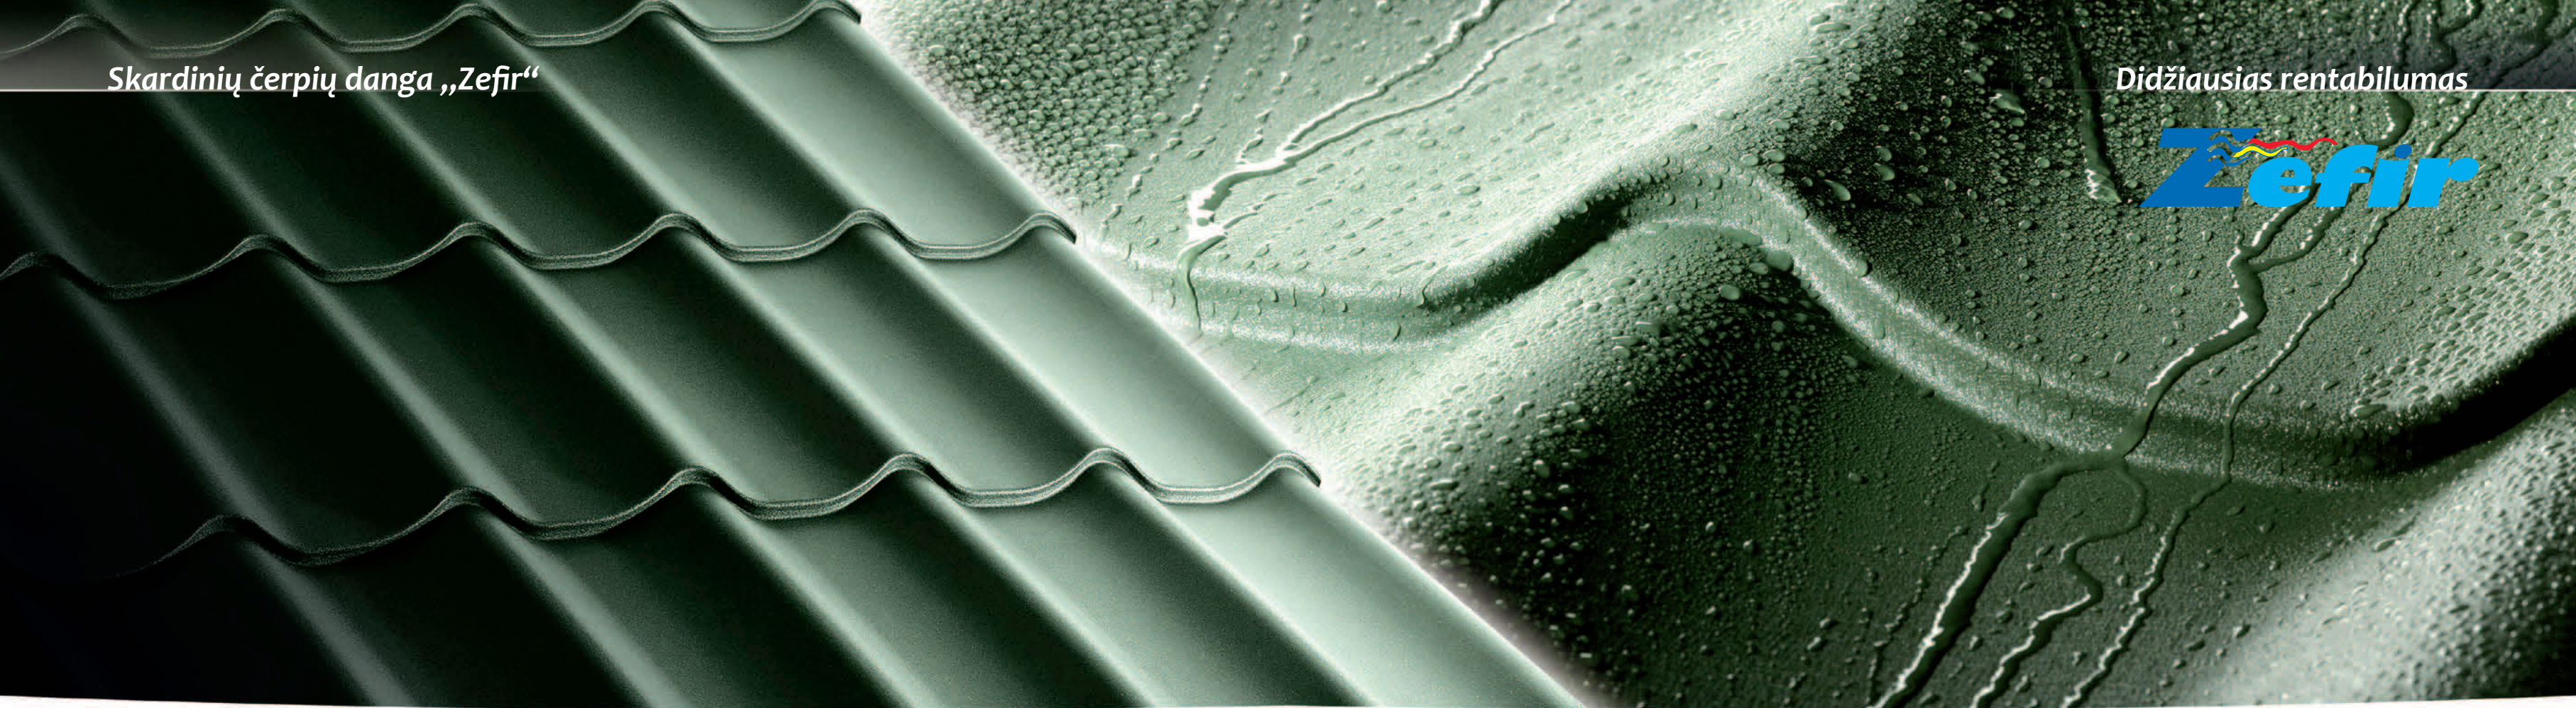

Skardinių čerpių danga „Zefir“

Didžiausias rentabilumas



Alkūnė, lieta vamzdis su laikikliu



LIETAUS NULEIDIMO SISTEMA

Ekonomiškiausia Lietuvos rinkoje – prailgintos modulio linijos dėka. Atsparus pažeidimams montuojant ir eksploatuojant ant stogo.

Meistriškai suderinta kokybė su ilgaamžiškumu, estetiškumas su neribotomis pritaikymo galimybėmis, paprastumas su lengvumu ir montavimo greičiu. Puikiai tinka dengiant plienines šiuolaikines dangas ant visuomeninių pastatų, pramoninių kompleksų, didelių gabaritų pastatų ir ūkinių objektų.

Dėl inovacinių sprendimų plieninių latakų sistema **Flamingo** yra lengvai ir greitai montuojama. Tai, kartu su patrauklia supirkimo kaina sumažina stogo dengimo išlaidas.

Techninės charakteristikos	
Bendras plotis	1180 mm
Dengiamas plotis	1100 mm
Modulio ilgis	350 lub 400 mm
Aukštis	37 mm
Profilio aukštis	14 mm
Skardos storis	0,5 mm
Lakštų ilgis	1155-6505 mm
Spalvos	36 spalvos

kapiliarinis griovelis



Dangos

Poliester Matt

SSAB

SSAB PRELAQ®
COLORFUL BUILDING

PRELAQ Nova

30 metų
garantija

SSAB PRELAQ®
COLORFUL BUILDING

PRELAQ Nova Matt

30 metų
garantija

Stambiagrūdė matinė

Dangos

NAUJIENOS!

Granite HDX

30 metų
garantija

„Stogų dangomis, pagamintomis iš skardos, vis labiau domisi klientai. Plieniniai stogai yra ne tik geriausios kokybės ir ypatingai estetiški, bet išsiskiria plačia spalvų palete, įdomiu dizainu ir svarbiausia – iki 30-metų garantija.

Su šiomis medžiagų, naudojamų plieninėms dangoms gaminti, charakteristikomis susiduriame dažniausiai. Vis dėlto verta pastebėti dar vieną aspektą, išskiriantį šias medžiagas”

„ir išryškinantį svarbiausius jų kokybinius privalumus, o taip pat nurodantį jų estetinius privalumus. Medžiagos, kurias BUDMAT® naudoja skardinių čerpių dangoms: WENUS, SARA, ARIA i ZEFIR gaminti, gaunamos iš patikimų liejyklų, tokių kaip, SSAB ir ArcelorMittal. Skardos apdailos kokybė, ir dėl jos atsirandantis estetinis efektas priklauso nuo naudojamos apsauginės dangos rūšies, kuri atlieka ne tik svarbiausią – apsauginę, bet taip pat ir dekoratyvinę funkciją.

Priklausomai nuo savo pageidavimų klientas gali pasirinkti skardos lakštus, padengtus poliesterio matine danga, lakštus su specialia apsaugine danga PRELAQ® Nova ir PRELAQ® Nova Matt, kurias firmai BUDMAT® gamina tik švedų plieno liejykla SSAB ir lakštus apsaugotus stambiagrūde matine danga. Kiekviena danga, atlikdama tam tikras saugumo funkcijas, labai skiriasi savo išvaizda, todėl suteikia galimybę išgauti įvairius stogo apdailos efektus.

Patenkindami mūsų klientų, galinčių pasirinkti savo stogui skardines čerpes su tam tikros rūšies apsaugine danga, lūkesčius, mes kartu garantuojame geriausią šių medžiagų kokybę – tai patvirtina ir daugelio metų garantiniai laikotarpiai.

Stogo priedų sistema

Kraigas



KRAIGAS – apdailos elementas stogo šlaitų sandūroje tiek ant horizontalaus, tiek ant nuožulnaus kraigo. Siekiant kraigo ir skardinių čerpių dangos lakštų susijungimo sandarumą, reikėtų naudoti kraigo profiliuotas tarpines arba universalias tarpines.


Kraigas



POLIETILENINĖS TARPINĖS:


- po kraigo čerpe,
- dedama ant viršlatakinės užbaigiamosios juostos,
- universali, trikampio formos, lipni
- elastinga.

Sąlaja

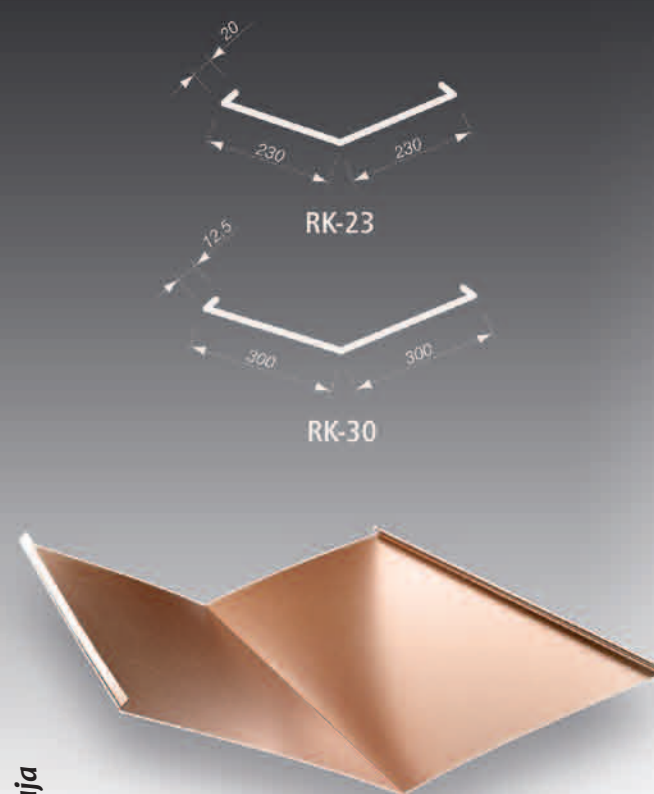


SĄLAJA – naudojamas kad vanduo nutekėtų nuo su vienas kitu susijungiančių keleto stogo šlaitų. Kad užtikrintumėte sąlajos sujungimo su skardinių čerpių lakštais sandarumą, naudokite universaliuosius, trikampio formos, lipniuosius tarpiklius

Vėjalentė

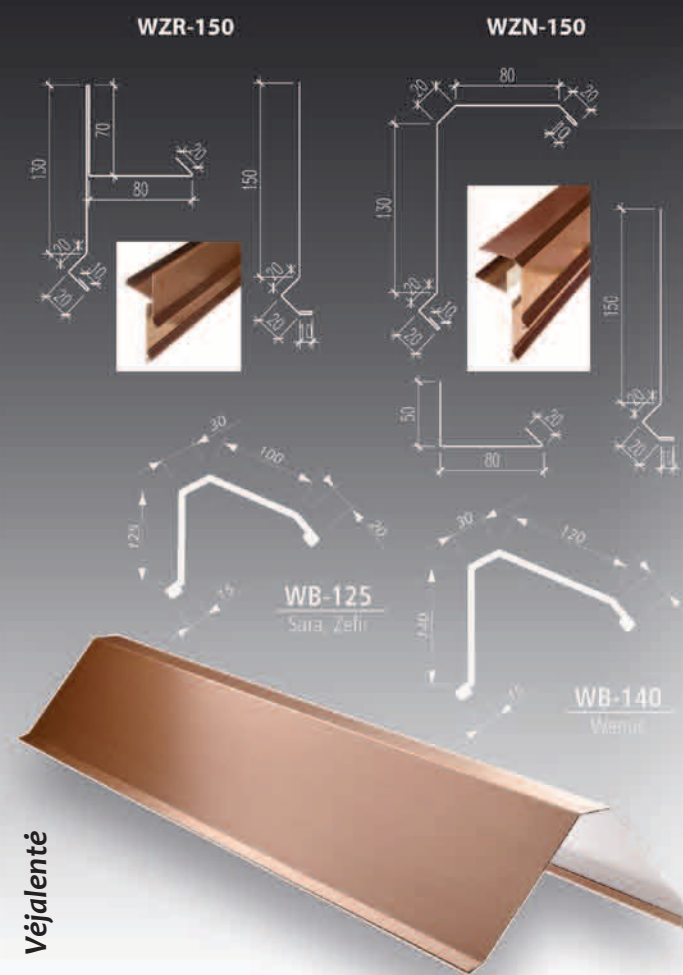

VĖJALENTĖ – apsaugo stogo dangą, kad jos nenuplėštų nuo stogo pučiant stipriam šoniniam vėjui. Taip pat naudojamas kaip stogo dangos šoninių kraštų apdailos elementas. Jei naudojami pleišto formos tarpikliai, padidėja dangos sandarumas.

Laštakis

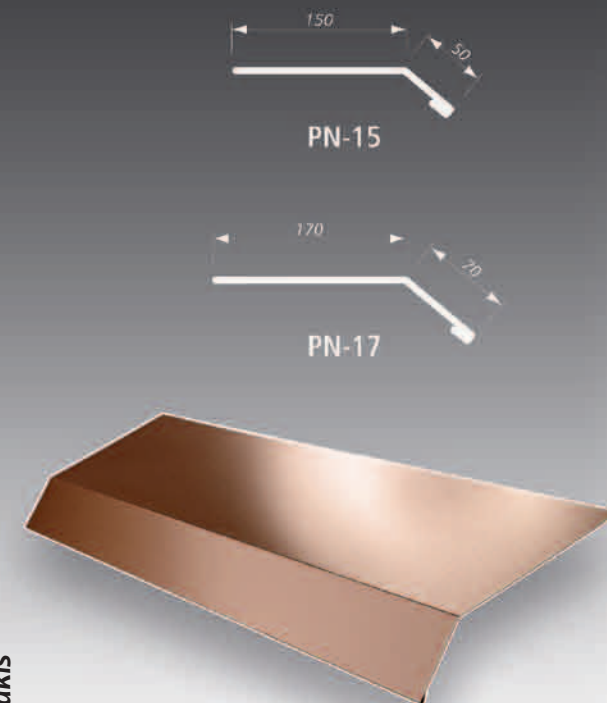

LAŠTAKIS – elementas nekreipiantis vandenį nuo stogo šlaito tiesiai į latakų sistemą. Jei su laštakiu naudojami profiliuoti tarpikliai, tai užtikrina jungčių sandarumą ir neleidžia lengvai pripustyti puraus sniego.

Individualus stogo sertifikatas

275g/m²

CYNKU

BUDMAT® INDYWIDUALNY CERTYFIKAT DACHU



WYNIKI POMIARÓW ZLECENIA NR

14TG/11/003287

	ZAKRĘS WYMAGANY	WYNIK POMIARU
MASA POWŁOKI CYNKOWEJ [g/m ²] ▲	MIN. 275	282 ✓
GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIERNICZEJ [µm] ▲	MIN. 21	27 ✓
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ BLACHY [mm]*	0,47 - 0,59	0,51 ✓

PŁOCK
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

31.03.2011
DATA POMIARU

„BUDMAT“® - pirmasis stogo dangų gamintojas, įvedęs unikalią gamybos kontrolės sistemą. Tokiu būdu galime informuoti savo klientus ne tik apie deklaruojamus kokybės parametrus, tačiau ir apie faktinius kiekvienos stogo parametrus, nustatytus gamybos proceso metu. Tuo pačiu garantuojame, kad mūsų produktai iš tiesų atitinka Europos standartus, taikomus stogų dangoms.



NESILEISK APGAUNAMAS.



Ne visi rinkoje siūlomi plieniniai stogai atitinka įstatymų reikalaujamus kokybės standartus. Svarbiausias elementas, lemiantis plieninės stogo dangos patvarumą, yra cinko sluoksnis, kuris apsaugo metalo lakštą ir užtikrina antikoroazines savybes. Cinko kiekis, mažesnis nei 275 g/m², yra nesuderinamas su standarto PN-EN 508-1.1010 reikalavimais ir žymiai sumažina stogo tarnavimo laiką. Planuojate statyti arba remontuoti namą? Paklauskite savo pardavėjo ar stogas, kurį perkate, yra tinkamai apsaugotas. Patikrinkite, ar stogo dangos cinko sluoksnis siekia mažiausiai 275 g/m².

Svarbiausi stogo parametrai:

- 275 g/m² - mažiausias metalo lakštų cinko dangos kiekis,
- 25 µm - mažiausias dažų sluoksnio storis,
- 0,5 mm - rekomenduojamas metalo lakšto storis.

Firmoje „BUDMAT“ tikriname mūsų gaminamų stogų kokybę, kurią patvirtiname Individualiu stogo sertifikatu. Taikoma matavimų procedūra buvo parengta Lenkijos Statybos technikos instituto. Stogų gamybos etape dažų ir cinko sluoksnių storį matuojame specialiu Vokietijos bendrovės „Fischer“ matavimo įrenginiu. Todėl galime užtikrinti, kad mūsų gaminami stogai - tai pilnaverčiai neginčytinos kokybės produktai. Perkate plieninį stogą ir nesate tikri dėl jo kokybės? Skambinkite mums! Išmatuosime pagrindinius Jūsų stogo parametrus.

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zaufanie i zakup produktu firmy BUDMAT®

Twój dach jest ważny przede wszystkim od jakości materiału, z którego został wykonany. Blacha na pokrycie dachowe składa się z kilku warstw: zasadniczy rdzeń stalowy, powłoki cynkowe i lakiernicze. Odcinając rdzeń stalowy warstwa cynku zabezpiecza dach przed korozją, a w przypadku zarywania rdzenia „zabliźnia jego rany”. Jak wiadomo cynk ulatnia się, aby utrzymać ten proces potrzeba jest odpowiedniej warstwy lakieru. Dzięki temu trwałość pokrycia dachowego jest zdecydowanie dłuższa.

Wymagania jakościowe materiałów na pokrycie dachowe są określone w normie PN-EN 508-1.2010. W zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych norma ta stawia wymóg minimum 275 g/m² powłoki cynkowej przy dodatkowym zabezpieczeniu powłoką lakierniczą (zalecane) o grubości nie mniejszej niż 25 µm.


Aby uzyskać pewność prawidłowego doboru materiałów wprowadziliśmy na liniach produkcyjnych system pomiaru kluczowych parametrów tj.:

- masy powłoki cynkowej,
- grubości warstwy lakierniczej od strony dekuracyjnej,
- całkowitej grubości blachy.


Procedura pomiarowa, którą stosujemy, została opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej. W czasie realizacji każdego zamówienia specjalistycznym przyrządem pomiarowym niemieckiej firmy FISCHER mierzymy grubość warstwy lakierniczej i cynku na materiale.

W trosce o dobro Klienta „BUDMAT” jako pierwszy producent w Polsce wprowadził do obiegu produkt o nazwie: „BUDMAT” - Producent Twój dach.


PRIME Click

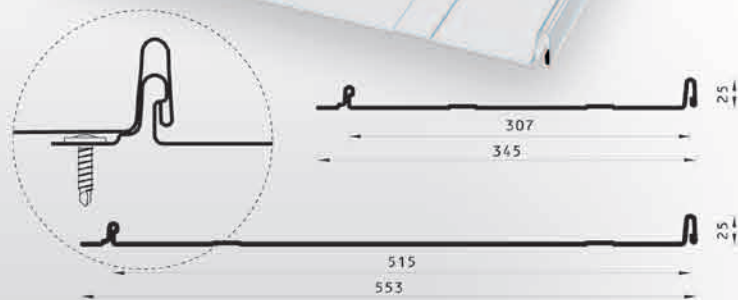

DUO Snap

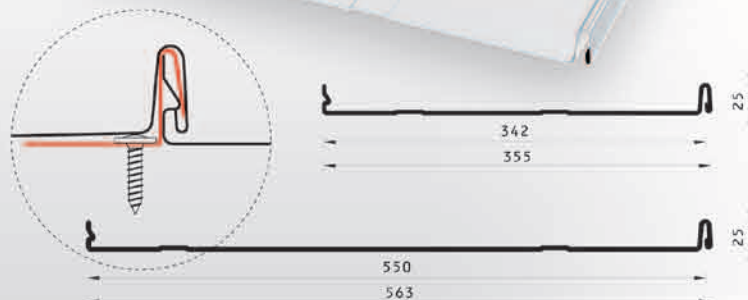

UNI Line

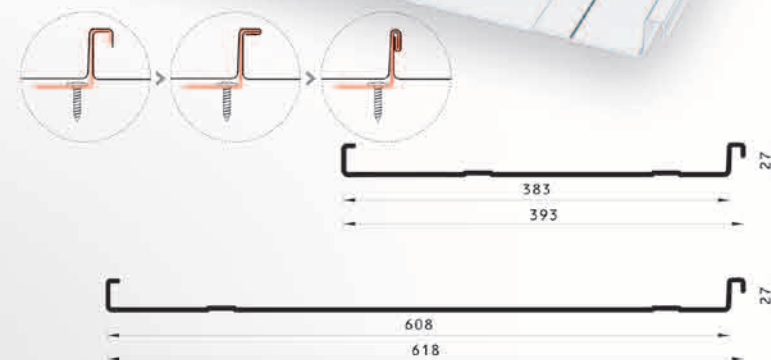

Bendroji informacija

BUDMAT® asortimento NAUJIENA Klasikinė stogo danga

BUDMAT siūloma Klasikinė stogo danga yra suprojektuota tokiu būdu, kad galėtų atitikti aukščiausius estetinius, funkcinis ir architektūrinius standartus. Neatsiejamai susijusios su tradicine bažnytine ir rūmų architektūra, o tokių objektų priežiūros ir renovacijos darbams visada būtina naudoti pačius geriausius sprendimus.

BUDMAT gaminama klasikinė stogo danga puikiai tinka paveldo pastatų stogų dengimui. Neapkrauna esamų stogo konstrukcijų, o klasikinės formos paprastumas padeda išsaugoti istorinę pastatų išvaizdą pagal restauratorių keliamus reikalavimus.

Plačios lakštų apdorojimo ir formavimo galimybės leidžia sukurti tokias stogų formas, kurios puikiai apjungia tradicijas su šiuolaikiškumu. Dėl klasikinės ir paprastos formos, klasikinė stogo danga puikiai tinka naudoti modernios architektūros pastatuose. Novatoriškas ir patrauklus panaudojimas bei meniškas minimalizmas užtikrina, kad stogo dangos iš metalo lakštų su dviguba užkaiša puikiai tiks idealiam viso pastato apvainikavimui.

Klasikinės stogo dangos svoris yra nedidelis, todėl reikia lengvesnės stogo konstrukcijos, t.y. optimizuojamos bendros projekto išlaidos.

Klasikinė stogo danga, dėl būdingos užkaitos ir specialių iškilimų, ne tik suteikia stogui klasikinę išvaizdą, bet ir papildomai jį sutvirtina. Todėl visa danga atrodo labai estetiškai ir yra ypač patvari.

Klasikinės stogo dangos savybės

- Sandariausios plieninės stogo dangos rinkoje.
- Klasikinė ir paprasta forma - idealiai apjungia tradicijas su šiuolaikiškumu.
- Madinga, puikios formos stogo danga.
- Puikiai tinka modernios architektūros, naujoviškuose ir nestandartinių formų pastatuose.
- Dėka tradicinės ir tuo pačiu metu ypač modernios išvaizdos, danga puikiai dera kiekvienoje architektūrinėje objektų supančioje aplinkoje.
- Idealiai tinka religinių, paveldo pastatų, rūmų stogams.

Medžiagos	stal powlekana
Skardos storis	0,5 mm
Naudingas plotis	515 / 307 mm
Bendras plotis	553 / 345 mm
Užkaitos aukštis	25 mm
Ilgis	800 - 8000 mm
Svoris	4,67 kg/m²
Mažiausias stogo nuolydis	8° (14%)

Gali būti padengtos blizgaus arba matinio poliesterio danga, didelio grublėtumo matine danga, „Prelaq Nova“, „Prelaq Nova Mat“

Specialios savybės:

- pagamintos iš geriausių metalo lakštų, kuriuose cinko yra ne mažiau kaip 275 g/m²
- galimybė pasukti montuojant prie karnizo, todėl sutvirtėja visas profilis ir sudaroma tiesi karnizo linija,
- paprastas ir greitas montavimas,
- stogo čerpių saugojimo padėklas - aukštis 430 mm



PASTABA:
Bendro naudojimo pastatams ir paveldo pastatams gali būti taikoma reikšminga
10 metų garantija ir norminiai reikalavimai.

Medžiagos	stal powlekana
Skardos storis	0,5 mm
Naudingas plotis	550 / 342 mm
Bendras plotis	563 / 355 mm
Užkaitos aukštis	25 mm
Ilgis	800 - 8000 mm
Svoris	4,27 kg/m²
Mažiausias stogo nuolydis	8° (14%)

Galima gauti su blizgaus poliesterio, matinio poliesterio, stambiagrūdė matine, Prelaq Nova, Prelaq Nova Matt

Specialios savybės:

- pagamintos iš geriausių metalo lakštų, kuriuose cinko yra ne mažiau kaip 275 g/m²
- paprastas ir greitas montavimas,
- galimybė pasukti montuojant prie karnizo, todėl sutvirtėja visas profilis ir sudaroma tiesi karnizo linija,
- tradicinis montavimo būdas naudojant kabes, apjungtas su šiuolaikine „CLICK“ tipo užraktų sistema
- stacionarių ir slankiojančių kabių naudojimas užtikrina lengvesnį medžiagos darbą ant stogo priklausomai nuo temperatūros pokyčių ir mūsų klimato zonos atmosferos sąlygų



PASTABA:
Bendro naudojimo pastatams ir paveldo pastatams gali būti taikoma reikšminga
10 metų garantija ir norminiai reikalavimai.

Medžiagos	Prelaq Nova PLX
Skardos storis	0,6 mm
Naudingas plotis	608 / 383 mm
Bendras plotis	618 / 393 mm
Užkaitos aukštis	27 mm
Ilgis	800 - 8000 mm
Svoris	5,18 kg/m²
Mažiausias stogo nuolydis	3,6° (6,3%)

Gali būti padengtos „Prelaq Nova“, „Prelaq Nova Mat“ dangomis


Specialios savybės:

- pagamintos iš geriausių metalo lakštų, kuriuose cinko yra ne mažiau kaip 350 g/m²
- gaminamos pagal specialius klientų užsakymus (aliuminis, varis, titano ir cinko lydinys)
- tradicinių dvigubų užkaitų Klasikinė stogo danga gaminama pagal užsakymą.
- galimybė pasukti montuojant prie karnizo, todėl sutvirtėja visas profilis ir sudaroma tiesi karnizo linija




PASTABA:
Bendro naudojimo pastatams ir paveldo pastatams gali būti taikoma reikšminga
10 metų garantija ir norminiai reikalavimai.

Klasikinės stogo dangos apdailos elementai ir priedai

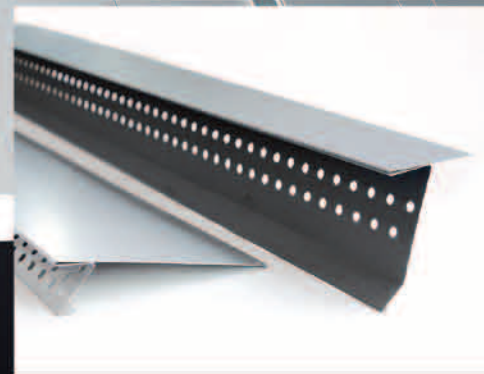

STARTINĖ VENTILIACIJOS JUOSTA

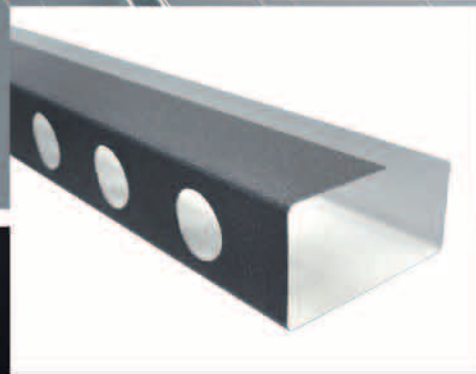

VENTILIACIJOS JUOSTA
Naudojamos po kraigo elementais GTR ir GT-16



KRAIGO ELEMENTAS GTR



KRAIGO ELEMENTAS GT-16


Pakavimas ir sandėliavimas



Gamyba naudojant geriausias žaliavas, pilnai automatizuota, moderni mašinų bazė ir naujoviškos, patikrintos technologijos - tai firmos „BUDMAT“ stogo čerpių su dviguba užkaita aukščiausios kokybės garantija.

Metalo lakštų gamybos, pakavimo ir sandėliavimo metu ypatinga dėmesį skiriame medžiagų kokybei. Pakuotės su čerpėmis dedamos ant specialiai tam skirtų padėklų, o tada yra padengiamos specialia apsaugine plėvele. Tai užtikrina, kad prekės sandėliavimo, pervežimo ir saugojimo statybos aikštelėje metu yra saugios.

Garso izoliacija

Kadangi ant klasikinės stogo dangos paviršių galima naudoti specialią pluoštą, danga papildomai pasižymi garso slopinimo savybėmis. Todėl mūsų stogų dangos puikiai sugeria išorės garsus ir užtikrina komfortą.

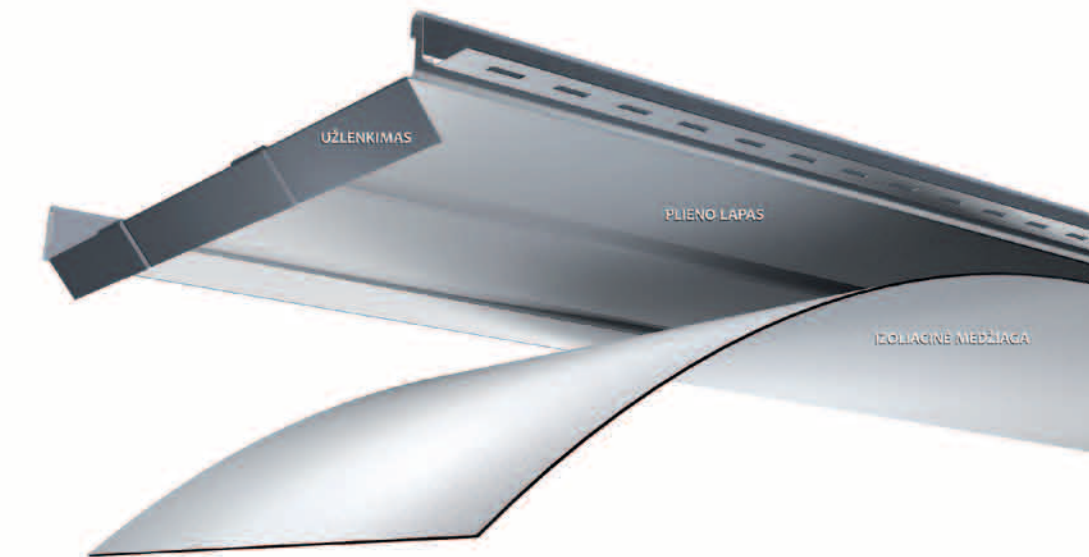

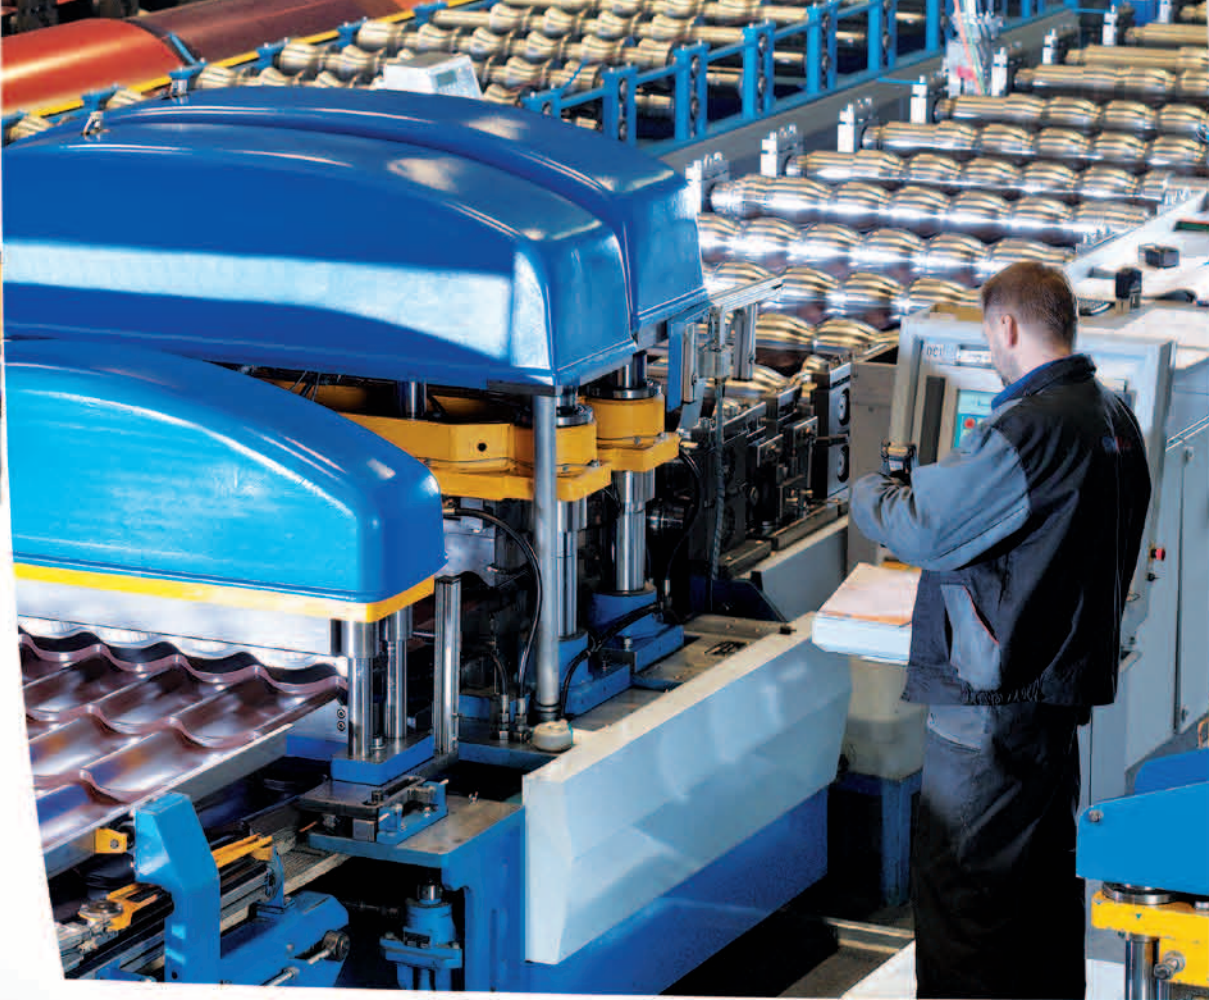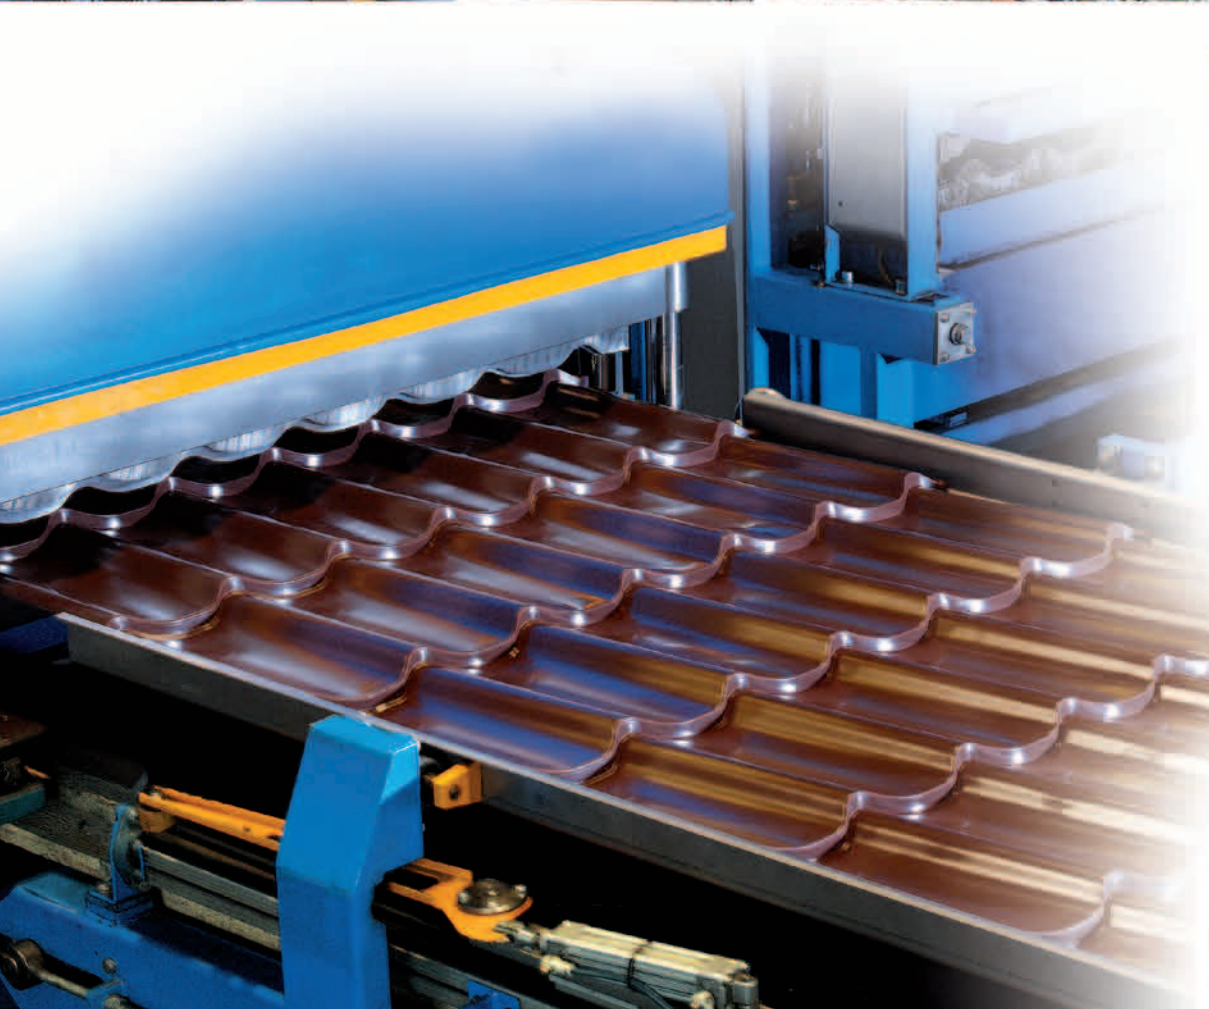

Išskirtinį BUDMAT® rūpestį produkcijos kokybe taip pat parodo gamybos procesas, naudojant geriausias technologijas moderniose įrengimų linijose. Puikus gamybos sistemos pakartojamumas, išskirtinis operacijų tikslumas ir gamybos kaštų optimizavimas leidžia mums patenkinti net išrankiausių klientų lūkesčius.

Automatizacija kiekviename etape, elektroniniu būdu valdo-

mos gamybos linijos inovacinės ir patikrintos gamybos technologijos garantuoja, kad pagaminsime geriausias skardinių čerpių dangas.

Todėl mūsų produktai yra ypač estetiški, praktiški ir patvarūs. Pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų, naudojant naujausias technologijas, kompleksiskai įrengtas ir automatizuotas gamybos linijas BUDMAT® produktai yra lengvi, šiuolaikiški, jų montavimas lengvas, o eksploatacija – be gedimų.

Pakavimas ir sandėliavimas



BUDMAT® rūpestį produkcijos kokybe kiekviename jos gamybos etape taip pat patvirtina sukurtas ir specialiai pritaikytas šios produktų grupės pakavimo procesas, sandėliavimas ir saugojimas.

BUDMAT ® deda visas pastangas, siekdamas užtikrinti, kad produktai būtų tinkamai apsaugoti, tuo tikslu atskiri stogo dangų sistemos elementai (ypač skardinių čerpių dangos lakštai) sandariai ir automatiškai apvyniojami plėvele, todėl yra atsparūs pažeidimams juos pervežant ar sandėliuojant.



Transportas ir logistika



Kompleksinį BUDMAT® plieninių stogų dangų pardavimo pasiūlymą taip pat papildo galimybė naudoti savas transporto priemones.

Modernus transporto parkas, kurį sudaro daugiau nei keli šimtai prekes pristatančių ir specialiųjų transporto priemonių, užtikrina sklandų ir greitą pristatymą. Be to visoje šalyje išdėstyti BUDMAT® gamybos-prekybos padaliniai garantuoja galimybę gauti prekes iš Jums patogiausios vietos. Kad siūlydama prekių asortimentą būtų dar arčiau klientų, UAB BUDMAT visoje Lietuvos teritorijoje bendradarbiauja su daugybe platinimo taškų, urmo bazių, rangovų firmų.



Gamintojas:
BUDMAT® Bogdan Więcek

Firmos būstinė:
Płock
ul. Otolińska 25
+48 24 268 02 79

Atstovas Lietuvoje:
UAB BUDMAT STEEL SERVICE
Nemajūnų 23, Kaunas
T: +375 37 370 658

PASTABA: produktų katalogas „BUDMAT® skardinių čerpių dangų sistema“ nėra komercinis pasiūlymas komercinės teisės prasme, o tik firmos BUDMAT® gaminių pavyzdinis pristatymas ir aprašymas.

Kataloge pristatomų gaminių spalvos gali skirtis nuo tikrųjų produktų spalvų.

Projektas ir jo įgyvendinimas: BUDMAT®, Rinkodaros nuotraukos: BUDMAT® Marketing, ARTLINE Marek Bartuś, Fotografavimo data: 2012 m. 02.15

Su šiuo katalogu susijusios autorių teisės yra saugomos pagal 1994 m. vasario 4 autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Dz. U. Z 1994r. Nr. 24).

Galimybę naudoti, kopijuoti ir platinti jame esančią medžiagą, fotografijas, piešinius, grafiką ir t.t. apriboja autorių teisės.